MAGNETE PER EDO 12/24 BC20-35 PER EM34D02

TECHNICAL DATA			
Nominal voltage	V_{DC}	12	24
Nominal current (I_n)	A	4.17	2.12
Nominal power (20°C)	W	50	51
Working voltage		± 10 % Nominal	± 10 % Nominal
Max ambient temperature	°C	+ 40	+ 40
Max control valve temperature	°C	+ 80	+80
Stroke	mm	± 3.0	± 3.0
Operating mode		S1 (100 %)	S1 (100 %)
Protection index		IP65	IP65
Insulation grade		H	H
Closing time: $I=I_n$ (20 l/min, 250 bar)	ms	150	150
Opening time: $I=I_n$ (20 l/min, 250 bar)	ms	100	100
Maximum oil pressure	bar	70	70
Cartridge torque	Nm	30	30
Standard Connection		DIN 43650	DIN 43650

Force characteristic with the nominal current and with the test current, that is specified by DIN-VDE0580 normative (I_t = 60% I_n).

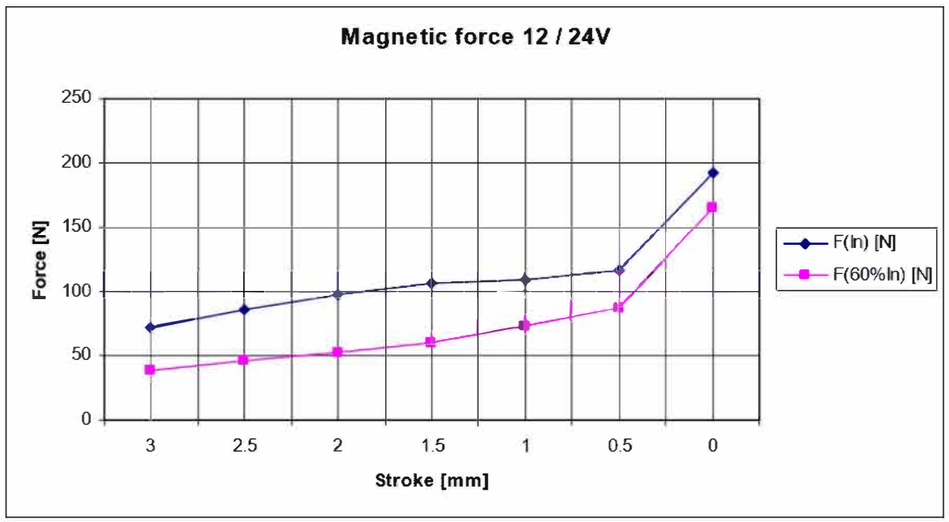

Tabella revisioni

Rev.	Data	Autore	Descrizione	Controllato	Data	Approvato	Data

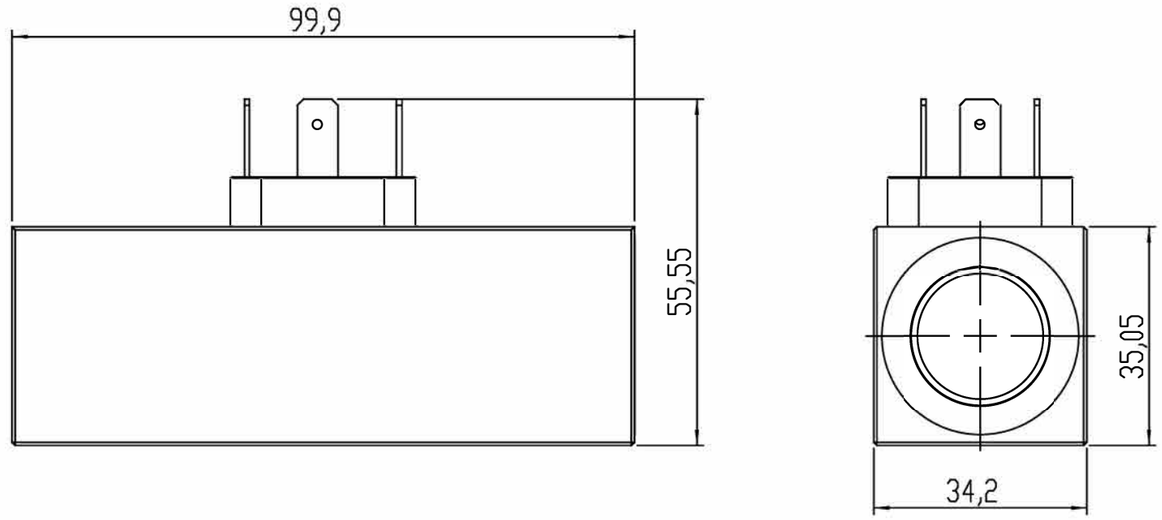

Quote o specifiche modificate: ' * '
Classificazione: ' ! ' CRITICO

Il presente disegno non può essere utilizzato né riprodotto o ceduto a terzi senza autorizzazione scritta della proprietà
DIRITTI TUTELATI SECONDO LE LEGGI VIGENTI

RUGOSITA SECONDO UNI3963 UNI4600
TOLLERANZE SECONDO UNI3976 UNI6388
TOLL. GEOM. UNI5459 UNI7226 UNI8015
TOLL. GEN. NON INDICATE ISO 2768-mk
TOLL. FILETTATURE UNI4759
TOLL. FILETTATURE GAS ISO 228

( )

bb hydraulic s.r.l.

Uff. Sviluppo

Descrittiva

Applicazione

Eseguito da	Data	Controllato	Data	Approvato	Data	Formato A4	Scala 1:1
Materiale						Cl.	Massa Kg:
Ricavato da						Cl.	
Codice materia prima							
Trattamento termico				Trattamento superficiale			
Caratteristiche Meccaniche	R	Rs	A5	HB	HRC	HSA	Dis. n° 025117/025119 Rev. 00