



VALVOLE DI BLOCCO E CONTROLLO MOVIMENTO FLANGIABILI SU MOTORI DANFOSS SERIE OMP-OMR


TIPO / TYPE
VBCDF DE OMP/OMR

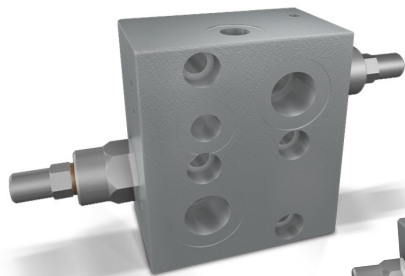


TIPO / TYPE
VBCDF SE
OMP/OMR



SCHEMA IDRAULICO (con sbloccafreno - SF)
HYDRAULIC DIAGRAM (with brake unclaping - SF)



V0425/SF



V0415/SF

IMPIEGO:

Valvola utilizzata per controllare il movimento e il blocco dell'attuatore in una sola direzione (SE) o in entrambe le direzioni (DE) realizzando la discesa controllata del carico che non sfugge trascinato dal proprio peso, in quanto la valvola non consente alcuna cavitazione dell'attuatore. La flangiatura diretta, adatta per motori Danfoss della serie OMP-OMR, garantisce la massima sicurezza, minime perdite di carico e compattezza d'installazione.

MATERIALI E CARATTERISTICHE:

Corpo: acciaio zincato

Componenti interni: acciaio temprato termicamente e rettificato

Guarnizioni: BUNA N standard

Tenuta: trafilamento trascurabile

Taratura standard: 320 Bar

La taratura della valvola deve essere almeno 1,3 volte superiore alla pressione indotta dal carico per consentire alla valvola di chiudersi anche quando sottoposta alla pressione corrispondente al carico massimo.

MONTAGGIO:

Semplice effetto: collegare V1 e V2 all'alimentazione, C1 al lato dell'attuatore con flusso libero e flangiare C2 al lato del motore dove si desidera la tenuta.


Doppio effetto: collegare V1 e V2 all'alimentazione e flangiare C1 e C2 direttamente al motore.

A RICHIESTA

- pressione di taratura diversa da quella standard.
- piombatura (CODICE/P000) e predisposizione alla piombatura (CODICE/PP).

PERDITE DI CARICO

PRESSURE DROPS CURVE

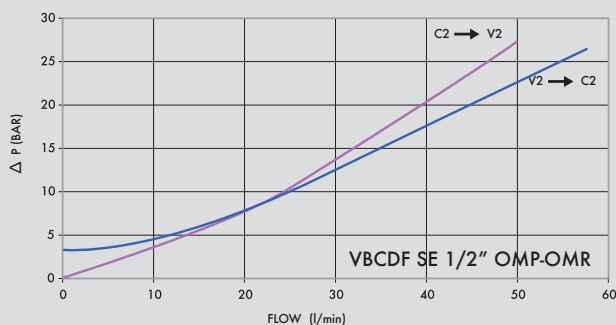

OVERCENTRE VALVES FLANGEABLE ON DANFOSS MOTORS OMP/OMR

USE AND OPERATION:

These valves are used to control actuator's movements and block in one direction (SE) or in both directions (DE) in order to have a under control descent of a load; load's weight doesn't carry it away, as the valve prevents any cavitations of the actuator. Direct flange is ideal for Danfoss engines type OMP-OMR and provides a maximum safety, very low pressure drops and solid installation.

MATERIALS AND FEATURES:

Body: zinc-plated steel

Internal parts: hardened and ground steel

Seals: BUNA N standard

Tightness: minor leakage

Standard setting: 320 Bar

Valve setting must be at least 1,3 times more than load pressure in order to enable the valve to close even when undergone to maximum load pressure.

APPLICATIONS:

Single pilot: connect V1 and V2 to the pressure flow, C1 to the free flow side of the actuator and flange C2 to the motor's side you want the flow to be blocked.


Double pilot: connect V1 and V2 to the pressure flow and flange C1 and C2 directly to the engine.

ON REQUEST

- other settings available
- sealing cap (CODE/P000) and arranged for sealing cap (CODE/PP)

Temperatura olio: 50° C - Viscosità olio: 30 cSt

Oil temperature: 50° C - Oil viscosity: 30 cSt

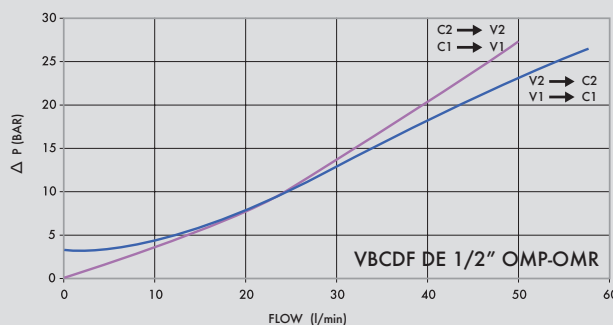

CODICE
CODE

SIGLA
TYPE


RAPP. PILOT
PILOT RATIO

PORTATA MAX
MAX FLOW
Lt. / min


PRESSIONE MAX
MAX PRESSURE
Bar

V0415	VBCDF 1/2" SE OMP-OMR	1: 4,5	50	350
V0415/SF	VBCDF 1/2" SE OMP-OMR SF	1: 4,5	50	350
V0425	VBCDF 1/2" DE OMP-OMR	1: 4,5	50	350
V0425/SF	VBCDF 1/2" DE OMP-OMR SF	1: 4,5	50	350

VBCDF SE OMP/OMR

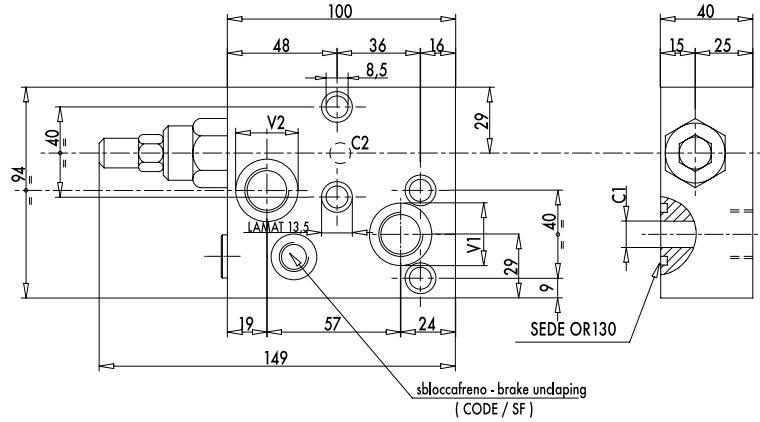

VBCDF DE OMP/OMR

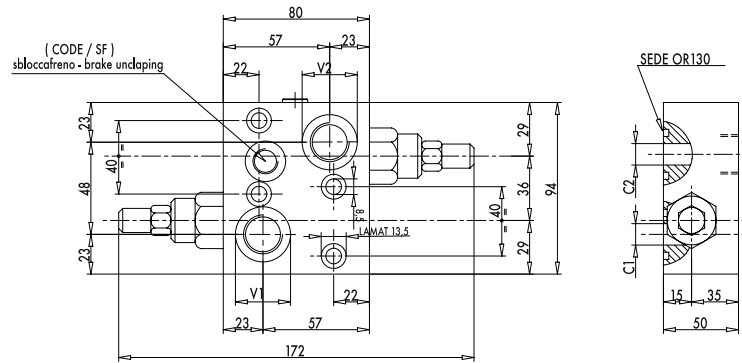

CODICE
CODE

SIGLA
TYPE

V1 - V2
GAS

C1-C2
mm

PESO/
WEIGHT
Kg

V0415	VBCDF 1/2" SE OMP-OMR	G 1/2"	Ø9	2,686
V0415/SF	VBCDF 1/2" SE OMP-OMR SF	G 1/2"	Ø9	2,686
V0425	VBCDF 1/2" DE OMP-OMR	G 1/2"	Ø9	2,708
V0425/SF	VBCDF 1/2" DE OMP-OMR SF	G 1/2"	Ø9	2,708