





### SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT





### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

<b>Olio idraulico</b> - Mineral oil	<b>ISO 6743/4</b> (DIN 51524)
<b>Viscosità olio</b> - Oil viscosity	<b>15-250 mm<sup>2</sup>/s</b> (15 to 250 cSt)
<b>Classe di contaminazione max</b> Max contamination index	<b>ISO 4406:1999 Classe 19/17/14</b>
<b>Temperatura dell'olio</b> - Oil temperature	<b>-20°C +80°C</b> -4°F +176°F
<b>Temperatura ambiente</b> - Ambient temperature	<b>-20°C +50°C</b> -4°F +122°F
<b>È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)</b> It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	



TIPO (TYPE)	Ø C
VCC3801	0,6 (0.02)
VCC3802	1,4 (0.06)
VCC3803	1,7 (0.07)
VCC3804	2 (0.08)
VCC3805	2,3 (0.09)
VCC3806	2,6 (0.10)
VCC3807	2,8 (0.11)
VCC3808	3,1 (0.12)
VCC3809	3,3 (0.13)
VCC38010	3,5 (0.14)
VCC38011	3,7 (0.15)
VCC38012	4 (0.16)
VCC38016	5 (0.12)
VCC38018	5,5 (0.22)

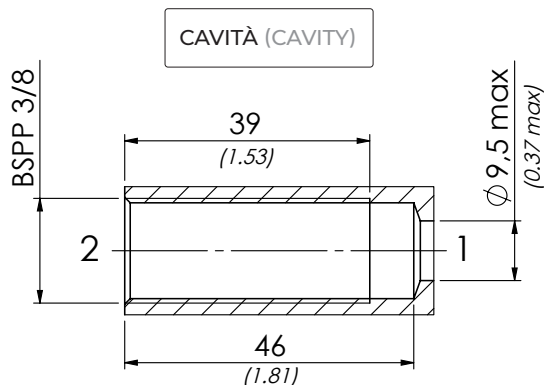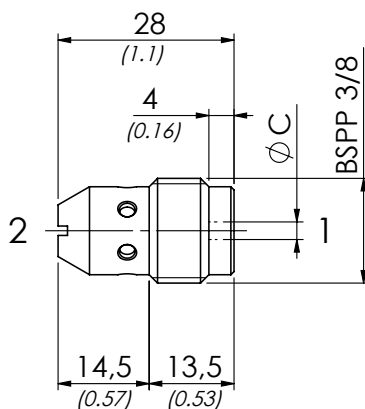


[ mm ]  
[ Inches ]

### CODICE ORDINAZIONE ORDERING CODE


01	02
<b>VCC380</b>	

01	VALVOLE CONTROLLO DISCESA FISSE COMPENSATE (FIXED FLOW CONTROL VALVES - PRESSURE COMPENSATED)	VCC380
02	PORTATA CONTROLLATA A 100 BAR ± 10% (CONTROLLED FLOW AT 100 BAR ± 10 %)	
	1 l/min (0.26 USgpm)	1
	2 l/min (0.53 USgpm)	2
	3 l/min (0.79 USgpm)	3
	4 l/min (1.06 USgpm)	4
	5 l/min (1.32 USgpm)	5
	6 l/min (1.58 USgpm)	6
	7 l/min (1.89 USgpm)	7
	8 l/min (2.11 USgpm)	8
	9 l/min (2.38 USgpm)	9
	10 l/min (2.64 USgpm)	10
	11 l/min (2.90 USgpm)	11
	12 l/min (3.17 USgpm)	12
	16 l/min (4.22 USgpm)	16
	18 l/min (4.75 USgpm)	18

### TIPO / TYPE 61100162

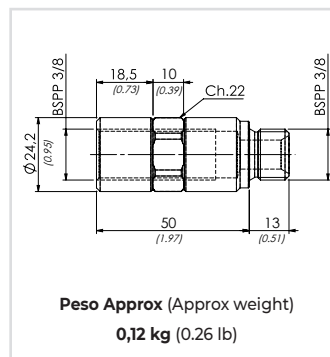

### TIPO / TYPE 61100161

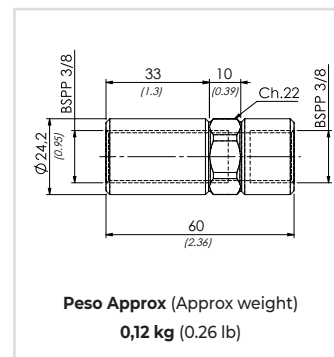

TIPO TYPE	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt
VCC380	18 (4.8)	250 (3625)	6 (4.5)	0,024 (0.053)