

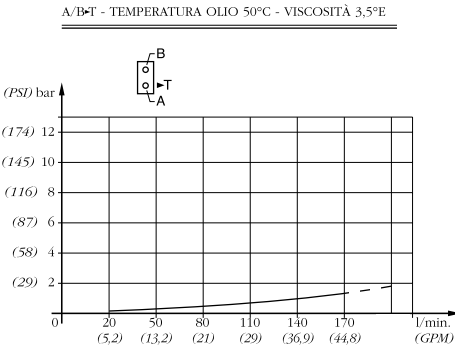
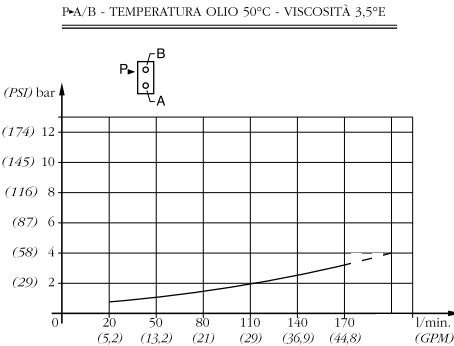
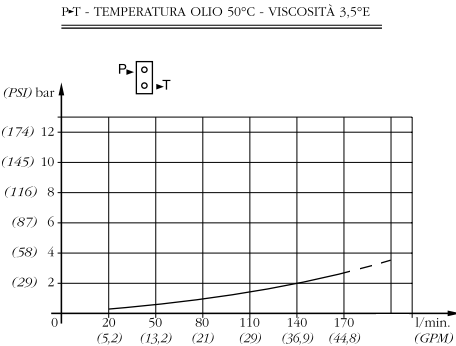
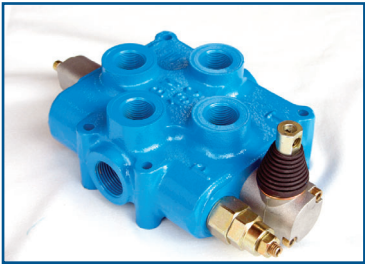


Caratteristiche generali / Technical characteristics		
	l/min	GPM
• Portata nominale / Nominal flow	140	37
• Portata limite / Max flow	180	48
	bar	PSI
• Pressione nominale / Nominal pressure	250	3600
• Pressione max sugli utilizzi / Max pressure on ports	320	4700
• Contropressione max allo scarico / Max pressure in tank-line	80	1100

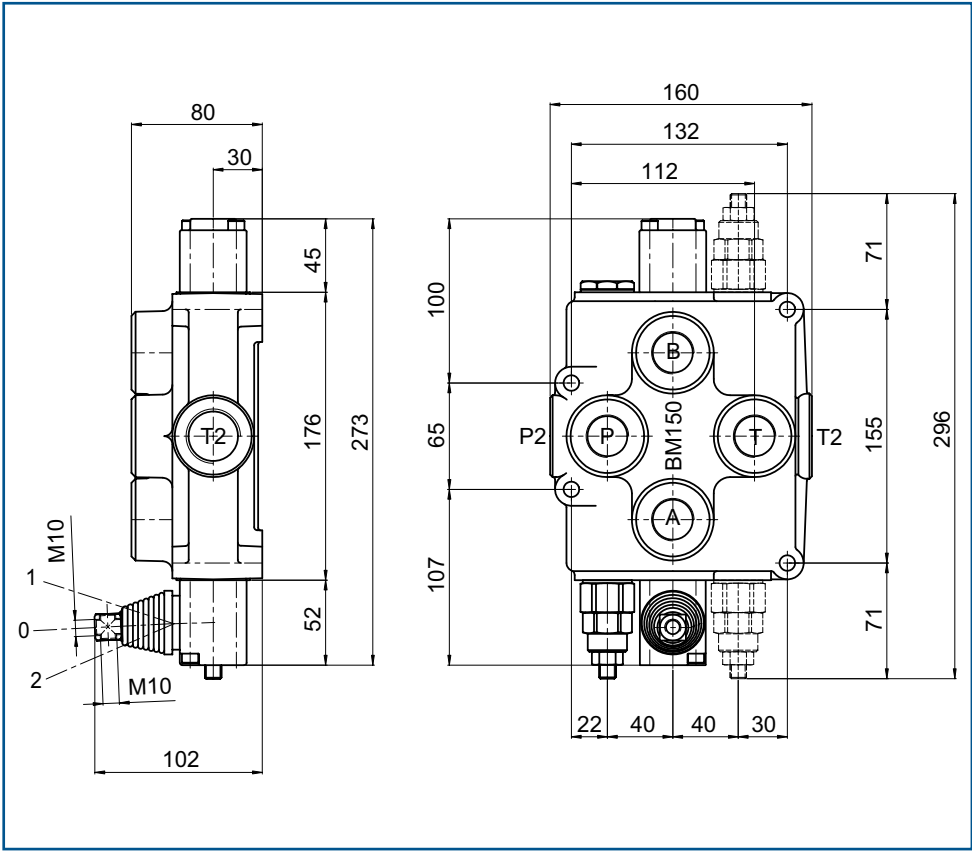

Possibilità di valvole ausiliarie (vedi schema)
Possibility to have auxiliary valves (see diagram)

VL = limitatrici di pressione
VL = <i>relief valve</i>
VC = anticavitazione
VC = <i>anticavitation valve</i>
VLC = limitatrice e anticavitazione
VLC = <i>combined relief and anticavitation</i>

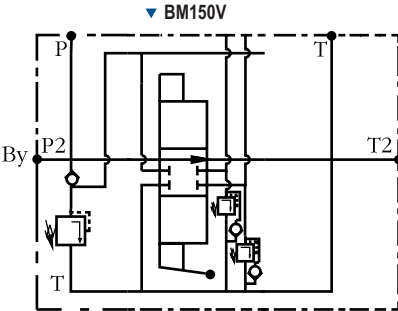

MOD	L	I	Kg
BM150			8,2

FILETTATURA STANDARD - STANDARD THREADS					
COD	A-B	P	T	P ₂	T ₂
G	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
F	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12

◀ Su richiesta filettature diverse
Other threads available on request

