SOLENOID VALVE CONNECTOR
KONEKTOR ELEKTROMAGNETNEGA VENTILA

Connector material / *Material ohisja*	PA66+30%FV
Contact material / *Material kontaktov*	CuZn (Ag)
Max. current / *Maks. tok*	16 A
Operating current / *Delovni tok*	10 A
Protection class / *Stopnja zascite*	IP 65 EN 60529 (DIN 40050)
Insulation class / *Razred izolacije*	C-VDE 0110
Working temperature / *Delovna temperatura*	-20°C / +125°C (black/grey) -40°C / +109°C (transparent)
Gland size/ *Velikost uvodnice*	PG09
Standard	EN 175301-803-A (e1)





PART NUMBER *SIFRA ARTIKLA*	DESCRIPTION *NAZIV*	REVISION *VERZIJA*	MASS *TEZA* [kg]	COLOUR *BARVA*	PIN	SCHEMA No.	LED	VOLTAGE [V]	DIODE CURRENT *TOK DIODE*
1351052	CONNECT-A2G0912PPV24-SMD	D	0,028	GREY *SIVA*	2P+1G	1	-	24V	2 A
1351044	CONNECT-A2B0912PPV24-SMD	D	0,028	BLACK *CRNA*	2P+1G	1	-	24V	2 A
1273639	CONNECT-A2G0912PV250-SMD	D	0,028	GREY *SIVA*	2P+1G	1	-	250V	1 A
1273620	CONNECT-A2B0912PV250-SMD	D	0,028	BLACK *CRNA*	2P+1G	1	-	250V	1 A
1658056	CONNECT-A2T0913BREPR	B	0,026	TRANSPARENT *PROZORNA*	3P+1G	2	RED/GREEN *RDECA/ZELENA*	10/50V	N/A
1662754	CONNECT-A2T0913CREPR	B	0,026	TRANSPARENT *PROZORNA*	3P+1G	2	RED/GREEN *RDECA/ZELENA*	70/250V	N/A
1664552	CONNECT-A2T0912PPGR24-SMD	C	0,026	TRANSPARENT *PROZORNA*	2P+1G	3	RED *RDECA*	24V	2 A
1662751	CONNECT-A2T0912PGR110-SMD	C	0,026	TRANSPARENT *PROZORNA*	2P+1G	3	RED *RDECA*	110V	1 A
1662752	CONNECT-A2T0912PGR250-SMD	C	0,026	TRANSPARENT *PROZORNA*	2P+1G	3	RED *RDECA*	250V	1 A

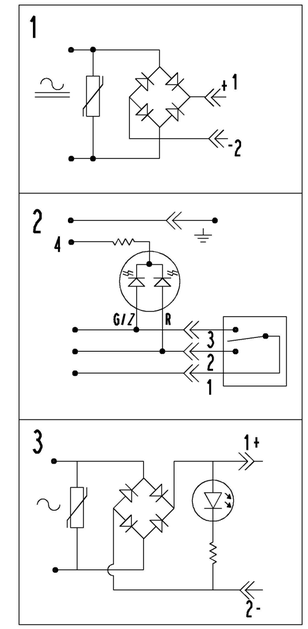





1	C4	e1	Without standard
PAGE	LOCATION	VERSION	PRED REVIZIJO / *WAS BEFORE REVISION*
DATE: 12-Jan-2024		IME / NAME: Treven	ONT / ECO: 52509

SURFACE / *POVRŠINA* mm²	MATERIAL AND SPECIFICATIONS SEE BILL OF MATERIAL *MATERIAL IN SPECIFIKACIJE* GLEJ KOSOVNICO	FUNDAMENTAL TOLERANCING PRINCIPLE / *TEMELJNI PRINCIPI TOLERIRANJA* : ISO 8015 SHAPE AND POSITION TOLERANCE / *TOLERANCE GEOMETRIJE* : ISO 1101 SURFACE FINISH / *KAKOVOST POVRŠINE* : ISO 1302
MASS / *MASA* Kg	SCALE / *MERILO*: 1:1	PT-CONNECT-A2XXXXXX

CREATED / *IZDELANO* on / na: 23-Aug-2016 by / od: Pajtinova ECO: 16466	POCLAIN Hydraulics POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIJSKA ULICA 2 SI - 4226 ŽIRI, SLOVENIJA Tel.: +386 (04) 51 59 100	CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: PROTECTED DOCUMENT. REFER TO PROTECTION NOTICE ISO 16016 ZAUPNOST IN INTELEKTUALNA LASTNINA: ZAŠČITENI DOKUMENT SE MANKŠA NA ZAPIS O ZAŠČITI ISO 16016 TRANSLATION: SLOVENIAN SPECIFICATIONS WILL BE THE REFERENCE IN CASE OF DISPUTE PREVOD: SLOVENSKE SPECIFIKACIJE BODO REFERENCA V PRIMERU RAZPRAVE
CHECKED / *PREGLEDANO* by / od: BESIC	FORMAT / *FORMAT* A2	CAD : CREO PAGE / *STRAN* : 1 / 1
	CADDOC-0459778	VERSION E