



SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



PERFORMANCES

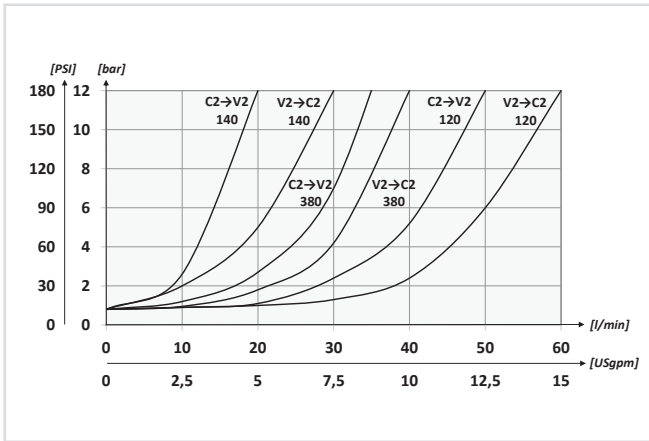


CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

01	02	03	04	05
VCCL			S	

01	VALVOLE DI BILANCIAMENTO SINGOLE PER CENTRO CHIUSO (SINGLE COUNTERBALANCE VALVES FOR CLOSED CENTER)			VCCL	
02	DIMENSIONE (SIZE)	BSPP 1/4		140	
		BSPP 3/8		380	
		BSPP 1/2		120	
03	MOLLA (SPRING)	Rp 1:4.25	78 bar/al giro (1131 PSI/turn)	Taratura standard (Std. setting) Q=5 l/min 200 bar (2900 PSI)	1
		Rp 1:8.75	160 bar/al giro (2320 PSI/turn)		
03	MOLLA (SPRING)	Rp 1:4.25	135 bar/al giro (1958 PSI/turn)	Taratura standard (Std. setting) Q=5 l/min 350 bar (5075 PSI)	2
		Rp 1:8.75	160 bar/al giro (2320 PSI/turn)		
04	MATERIALE (MATERIAL)	Acciaio + zincatura (Steel + zinc-plating)		S	
05	RAPPORTO DI PILOTAGGIO (PILOT RATIO)	1:4.25 Standard		/	
		1:8.75		8	

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm ² /s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 18/16/13
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	
Trafilamento@46cSt & 200 bar Leakage@46cSt & 200 bar	0,25 cm³/min - 5 gocce/min 0,015 in³/min - 5 drops/min

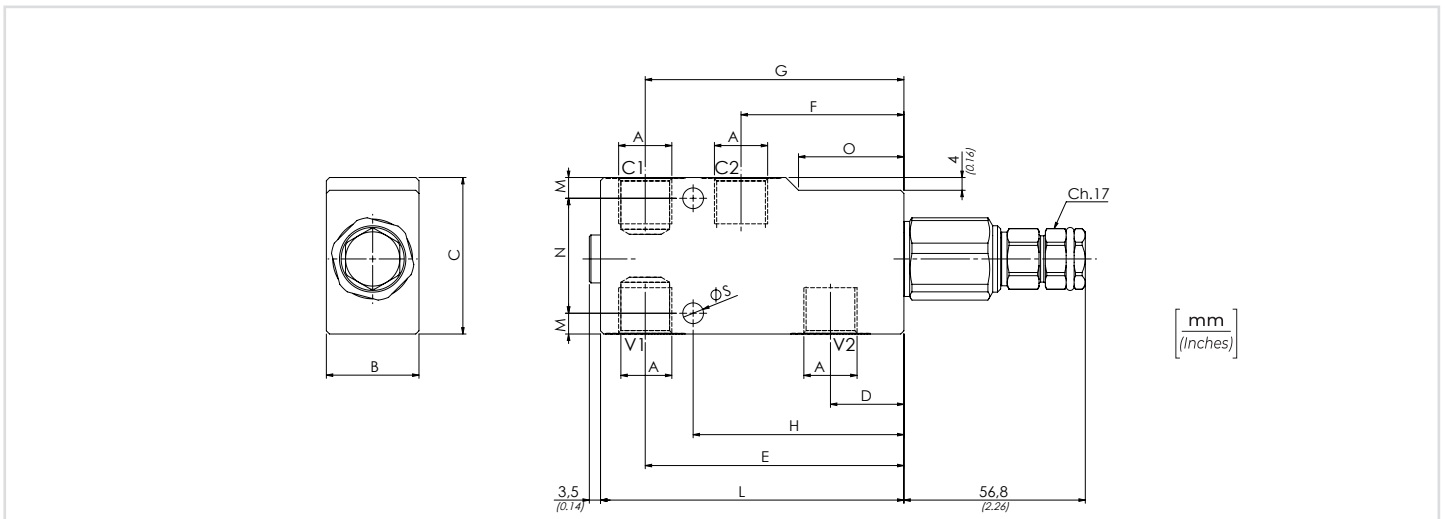

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	S	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt
VCCL140	BSPP 1/4	30 (7.9)	350 (5075)	29 (1.14)	49 (1.93)	23 (0.91)	81 (3.19)	51 (2.01)	81 (3.19)	66 (2.60)	95 (3.74)	6,5 (0.26)	36 (1.42)	33 (1.30)	6,5 (0.26)	1,02 (2.24)
VCCL380	BSPP 3/8	40 (10.6)			59 (2.32)	21 (0.83)	84 (3.30)		84 (3.31)	67,5 (2.66)	100 (3.94)	9,5 (0.37)	40 (1.57)			0,98 (2.16)
VCCL120	BSPP 1/2	60 (15.9)			59 (2.32)	21 (0.83)	84 (3.30)		84 (3.31)	67,5 (2.66)	100 (3.94)	9,5 (0.37)	40 (1.57)			1,15 (2.53)